


FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

33/C
ROLOK

VIS ROLOK

6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32 Fax : 01 46 21 00 76

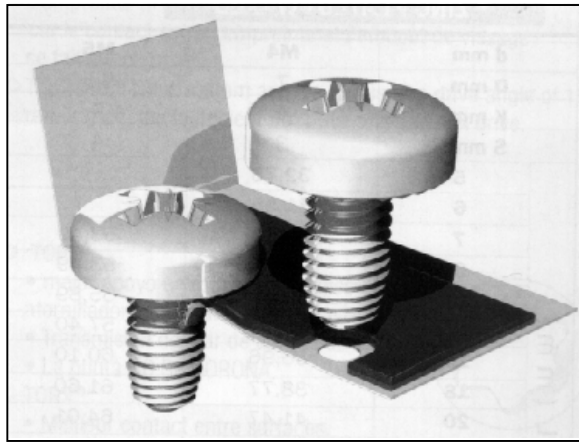

Le filet spécial permet des fixations de haute performance sur tôles à épaisseur faible (acier et aluminium).


Grande résistance au couple de foirage

La forme du bout de la vis provoque une extrusion de la tôle qui forme une élongation et un renforcement de la partie filetée de la tôle.


Résistant au dévissage par vibration grâce à la forme trilobée.

Réduction des coûts : on évite l'utilisation des écrous et rondelles crantées.

DIMENSIONS ET CHOIX

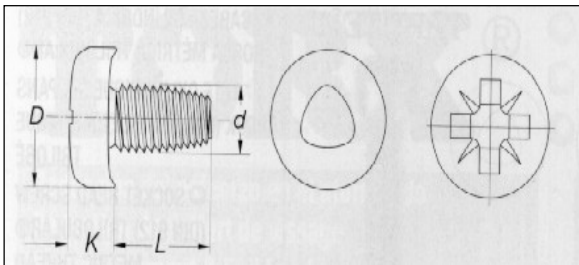

		M3	M4	M5
d mm				
D mm		6	8	10
K mm		2,4	3,1	3,8
		Z1	Z2	Z2
L (mm)	6			
	7			
	8			

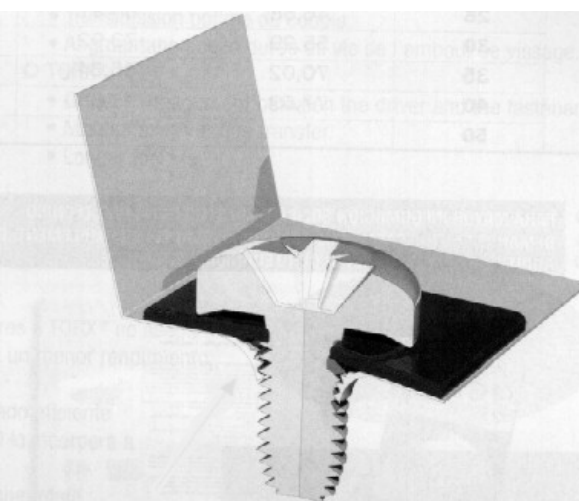

Les vis forment un écrou sur tôles fines en acier ou aluminium