

FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

37/GL


GOUJON TYPE GL

6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32 Fax : 01 46 21 00 76

Caractéristiques : goujon fileté auto-sertissable de très grande résistance. Pose rapide et simple à l'aide d'une presse sur support métallique d'épaisseur mini 1,3 mm.

Avantages : très grande résistance au couple et à l'arrachement. Remplace les goujons à souder.


Réf.	Ø de perçage +0,1	Ep. de tôle mini	Distance du bord de la tôle à l'axe
GL5	5	1,3	10,8
GL6	6	1,5	11,5
GL8	8	2	12,8
GL10	10	2,3	13,8

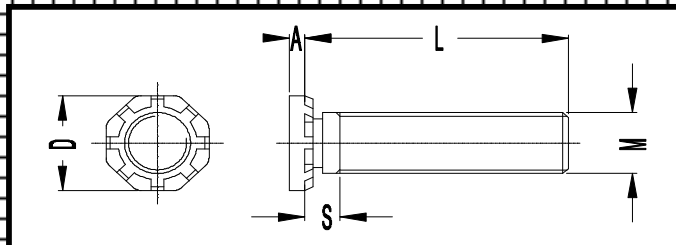

REF.	M Filetage métrique	D +/- 0,3	A	L +/- 0,4						
GL5	M5 x 0,8	7,8	1,15	15	20	25	30	35	40	50
GL6	M6 x 1	9,4	1,30	15	20	25	30	35	40	50
GL8	M8 x 1,25	12,5	1,80	15	20	25	30	35	40	50
GL10	M10 x 1,5	15,7	2,30	15	20	25	30	35	40	50

Pose :

Voir documentation des goujons à sertir type G



Attention

la partie **A** dépasse toujours de la tôle

Matière et protection : Acier cémenté zingué blanc : A
Inox 303F00, passivé : X

Désignation : pour déterminer un goujon, il faut indiquer :
1 - la référence
2 - la matière
3 - la longueur
Exemple : GL6-A-15 : goujon M6 tête large matière acier, longueur 15

*** Attention :** SIMAF ne tient pas toutes ces références en stock, merci de contacter votre commercial