



FICHE TECHNIQUE


sous réserve de toutes modifications

40/C

SERPLAST TYPE C

6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32 Fax : 01 46 21 00 76

INSERTS POUR THERMOPLASTIQUE
AVEC INSERTION
PAR EXPANSION
Effet auto-freiné

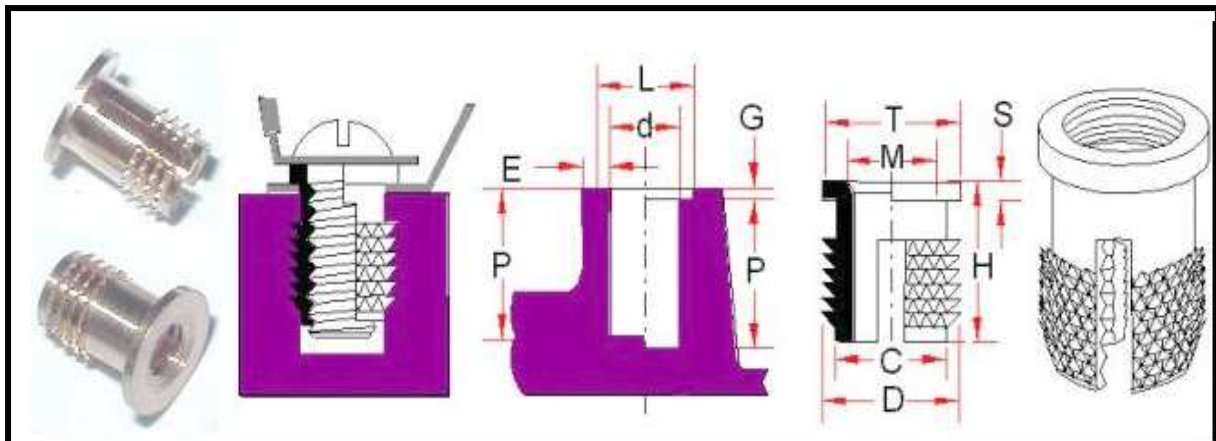

TaraudageISO M	Réf. pièce	Hauteur H	D	T	S	Dim. du logement				
						d	P mini	E mini	L mini	G
M2,5	40/C025H060	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5
M3	40/C030H065	6,5	4,5	6	0,5	4	7	2	6,2	0,5
M3,5	40/C035H080	8	5,5	7	0,5	5	8,8	2,5	7,2	0,5
M4	40/C040H080	8	6	7	0,8	5,5	8,8	2,8	7,2	0,8
M5	40/C050H080	8,8	7	8	0,8	6,5	8,8	3,3	8,2	0,8
M6	40/C060H095	10,2	8,5	10	0,8	8	10	4	10,2	0,8
M8	40/C080H100	10	10	12	1	9,5	10,3	4,8	12,2	1
M10	40/C100H130	14	12	14	1	11,5	14	5,8	14,2	1