

SIMAF-CFF

40/ROG 06/2022




Ring-Oblong® Généralité

Le Ring-Oblong® est une douille entretoise avec ou sans tête à installer par simple pression dans les plastiques. Ils remplacent les Inserts de forme Oblong roulés

SIMAF-CFF
infocom@simaf.com

LES PLUS

- Limiteur de compression
- Plus d'orientation de l'insert
- Pose facile et rapide
- Pas de limite de déplacement axial
- Facile à démonter pour le recyclage
- Peut se mettre dans un trou rond
- Pas de fente sur l'insert

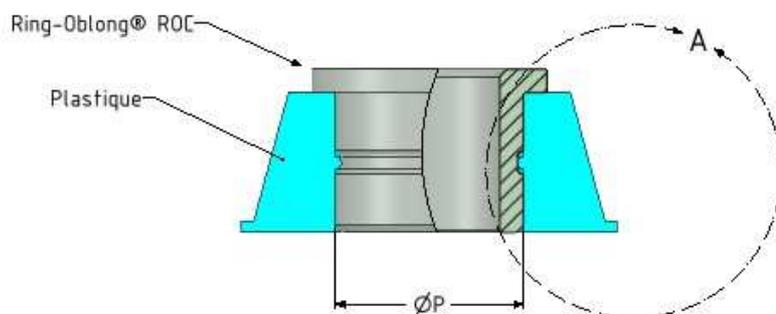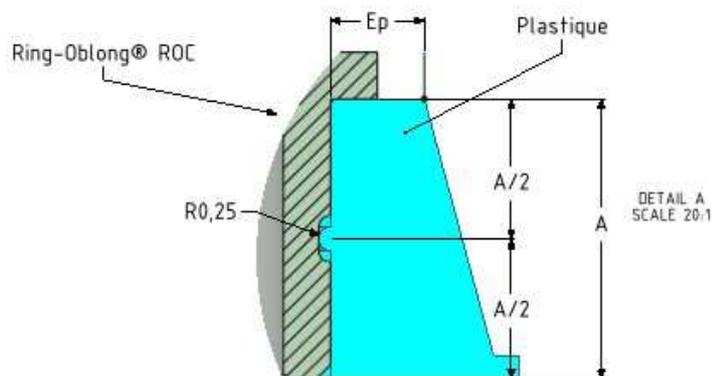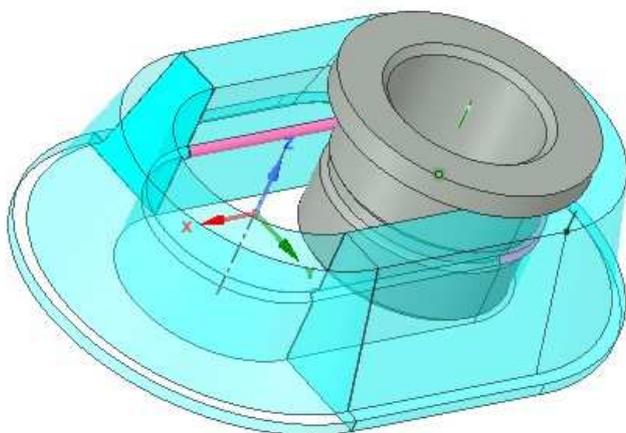


Nota

Les dimensions et formes du logement vous seront communiquées en fonction de votre plastique et de l'insert Ring-Oblong® PAT:309 3987

Pour plus d'informations, veuillez contacter SIMAF ou votre commercial. SIMAF se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment.

SIMAF-CFF 61 Avenue de l'Europe - 78140 - Velizy-Villacoublay www.simaf.com tel:01.78.74.32.00

FICHE TECHNIQUE

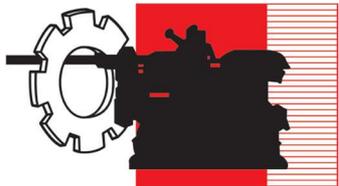


SIMAF-CFF

40/RO 06/2022


Ring-Oblong® sans tête Acier Laiton

Le Ring-Oblong® est une douille entretoise avec ou sans tête à installer par simple pression dans les plastiques.

SIMAF-CFF
info@simaf.com

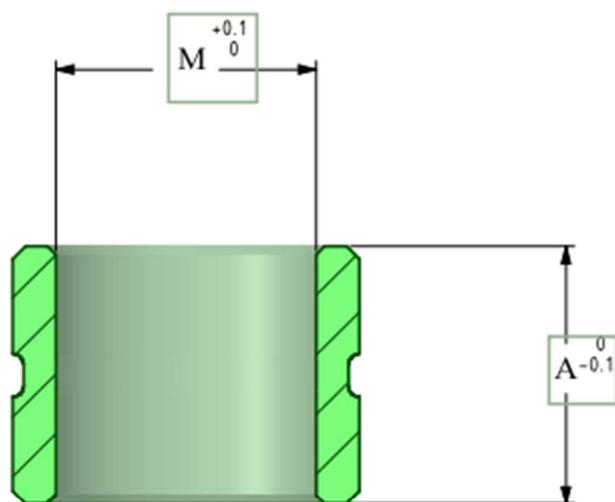

SECTION A-A

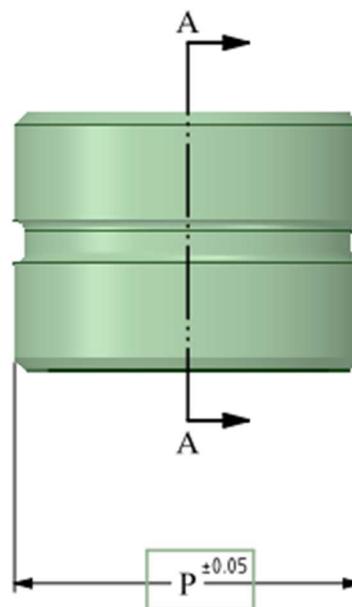

Part n° *	A	ØP	M	Material	Finish
40/R04(A)	4-6	6	4	Brass	/
40/ROA4(A)	4-6	6	4	Steel	ZnNi 5µ
40/R05(A)	4-6	7	5	Brass	/
40/ROA5(A)	4-6	7	5	Steel	ZnNi 5µ
40/R06(A)	4-8	8	6	Brass	/
40/ROA6(A)	4-8	8	6	Steel	ZnNi 5µ
40/R08(A)	4-10	10	8	Brass	/
40/ROA8(A)	4-10	10	8	Steel	ZnNi 5µ


Nota

Les dimensions et formes du logement vous seront communiquées en fonction de votre plastique et de l'insert Ring-Oblong® PAT:309 3987

Pour plus d'informations, veuillez contacter SIMAF ou votre commercial. SIMAF se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment.

SIMAF-CFF 61 Avenue de l'Europe -78140—Velizy-Villacoublay www.simaf.com tel:01.78.74.32.00

FICHE TECHNIQUE

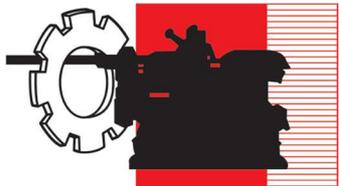


SIMAF-CFF

40/ROC 06/2022


Ring-Oblong® avec tête Acier Laiton

Le Ring-Oblong® est une douille entretoise avec ou sans tête à installer par simple pression dans les plastiques.

SIMAF-CFF
info@simaf.com

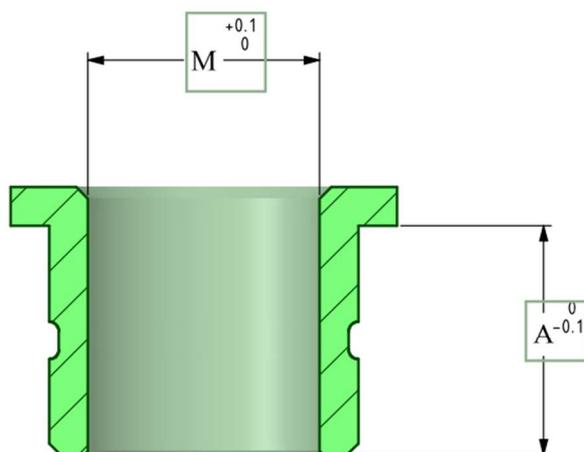

SECTION A-A

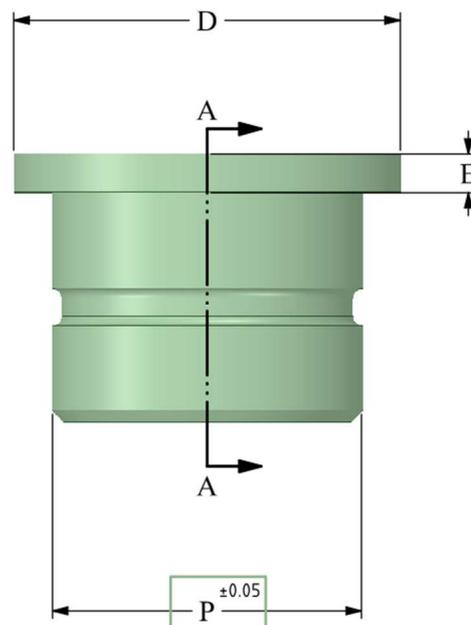

Part n° *	A	∅D	E	∅P	M	Material	Finish
40/ROC4(A)	4-6	8	0,8	6	4	Brass	/
40/ROCA4(A)	4-6	8	0,8	6	4	Steel	ZnNi 5μ
40/ROC5(A)	4-6	9	0,8	7	5	Brass	/
40/ROCA5(A)	4-6	9	0,8	7	5	Steel	ZnNi 5μ
40/ROC6(A)	4-8	10	1	8	6	Brass	/
40/ROCA6(A)	4-8	10	1	8	6	Steel	ZnNi 5μ
40/ROC8(A)	4-10	12	1	10	8	Brass	/
40/ROCA8(A)	4-10	12	1	10	8	Steel	ZnNi 5μ

Nota

Les dimensions et formes du logement vous seront communiquées en fonction de votre plastique et de l'insert Ring-Oblong® PAT:309 3987

Pour plus d'informations, veuillez contacter SIMAF ou votre commercial. SIMAF se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment.

SIMAF-CFF 61 Avenue de l'Europe -78140—Velizy-Villacoublay www.simaf.com tel:01.78.74.32.00

FICHE TECHNIQUE