


# FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

37/EVASER

## ECROU A EVASER

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

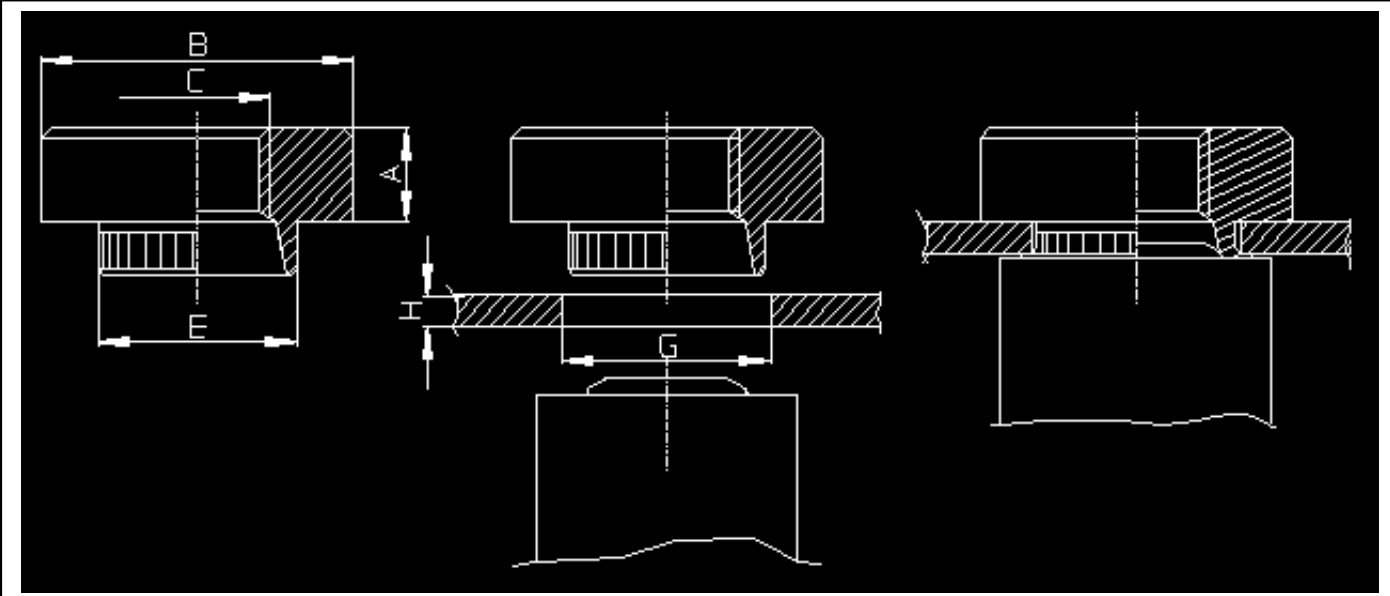

Les écrous à évaser assurent un assemblage garanti sur tôles minces. Aucune perte de l'écrou pendant le transport due aux vibrations ou aux chocs.

Très haute résistance à la traction et au couple.

Possibilité de plusieurs versions, en borgne et longueurs différentes pour servir d'entretoises.

Matière : ACIER ou INOX.

C	A	B	E	G	H*
<b>M3</b>	3,2	8	5,9	6	0,5-1
<b>M4</b>	3,8	9,5	6,9	7	0,5-1
<b>M5</b>	4,4	11	8,3	8,4	0,8-1,2
<b>M6</b>	5,7	12,5	9,5	9,7	1-1,5
<b>M8</b>	6,4	16	13	13,2	1-1,5

**\*Attention :** les plages des tôles ne sont pas exclusives et peuvent être différentes d'un écrou à l'autre.