

# FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications


## 40/DM

## SERPLAST TYPE DM

6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32

Fax : 01 46 21 00 76

INSERTS POUR THERMODURCISSABLE  
AVEC INSERTION  
PAR EXPANSION  
Effet auto-freiné

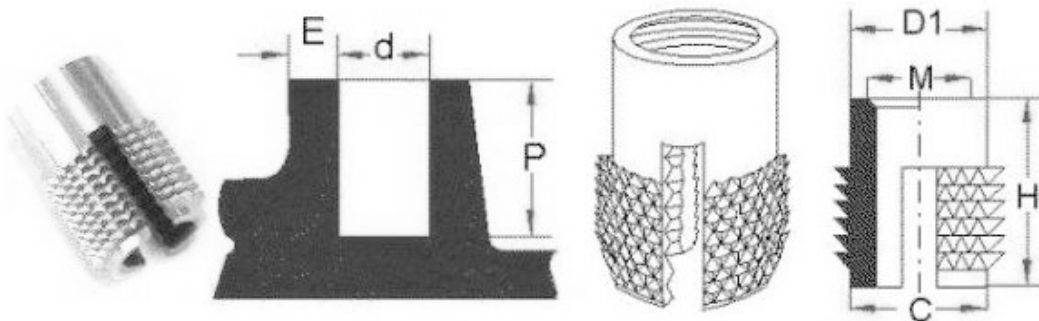

Tarudage ISO M	Réf. pièce	Hauteur H	Ø D	Dim. du logement		
				d	P mini	E mini
M2	40/DM020H040	4	3,4	3,5	4,5	1,8
M2,5	40/DM025H040	4	3,8	4	4,5	2
M2,5	40/DM025H065	6,5	3,8	4	7	2
M3	40/DM030H050	5	3,8	4	5,5	2
M3	40/DM030H065	6,5	3,8	4	7	2
M3,5	40/DM035H050	5	4,8	5	5,8	2,5
M3,5	40/DM035H080	8	4,8	5	8,8	2,5
M4	40/DM040H080	8	5,4	5,5	8,8	2,8
M4	40/DM040H095	9,5	5,4	5,5	10,3	2,8
M5	40/DM050H095	9,5	6,4	6,5	10,3	3,3
M5	40/DM050H110	11	6,4	6,5	12	3,3
M6	40/DM060H095	9,5	7,9	8	10,3	4
M6	40/DM060H125	12,5	7,9	8	13,5	4
M8	40/DM080H100	10	9,4	9,5	11	4,8
M10	40/DM100H130	13	10,9	11,5	14	5,8