



FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications


40/GTH-GTHC

GOUJON SERPLAST

TYPES GTH ET GTHC

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

INSERTS POUR THERMOPLASTIQUE
AVEC INSERTION
PAR PROCÉDE THERMIQUE OU ULTRASONS

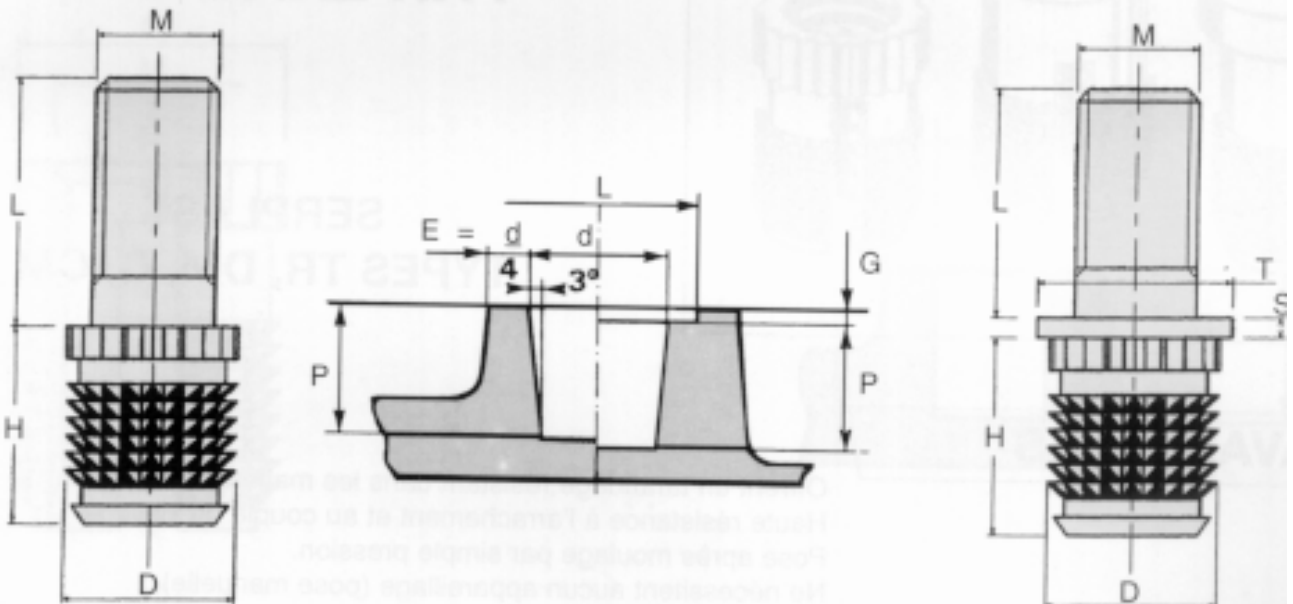

Taraudage ISO M	Réf. pièce GTH	Réf. pièce GTHC	Hauteur		Dim. du logement							
			H	D	L	T	S	d	P mini	E mini	L mini	G
M3	40/GTHM03L05	40/GTHCM03L05	5,5	4,5	5	6	0,5	4	7	1,1	6,2	0,5
	40/GTHM03L10	40/GTHCM03L10			10							
	40/GTHM03L15	40/GTHCM03L15			15							
M4	40/GTHM04L05	40/GTHCM04L05	7,5	6	5	7,5	0,8	5,4	9	1,4	7,7	0,8
	40/GTHM04L10	40/GTHCM04L10			10							
	40/GTHM04L15	40/GTHCM04L15			15							
M5	40/GTHM05L10	40/GTHCM05L10	8	7	10	8	0,8	6,4	9,5	1,7	8,2	0,8
	40/GTHM05L15	40/GTHCM05L15			15							
	40/GTHM05L20	40/GTHCM05L20			20							
M6	40/GTHM06L10	40/GTHCM06L10	9	8,5	10	10	0,8	7,9	11	2	10,2	0,8
	40/GTHM06L15	40/GTHCM06L15			15							
	40/GTHM06L20	40/GTHCM06L20			20							
M8	40/GTHM08L15	40/GTHCM08L15	11	10	15	12	1	9,4	13	2,4	12,2	1
	40/GTHM08L20	40/GTHCM08L20			20							
	40/GTHM08L25	40/GTHCM08L25			25							