

# FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications



**33/B**  
TRILOK

## VIS TRILOK



61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

La forme trilobulaire du filetage garantit une parfaite union entre la vis et l'écrou obtenu.


La pointe avec angle double permet une installation facile de la vis et assure une formation de taraudage avec faible couple

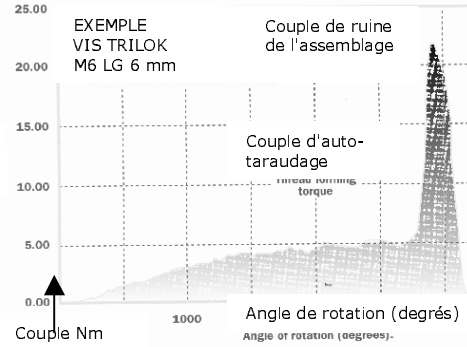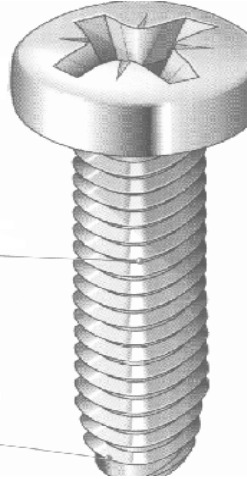


Petit couple de taraudage  
Haut couple de ruine

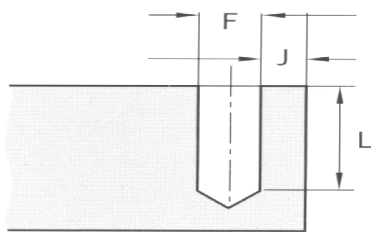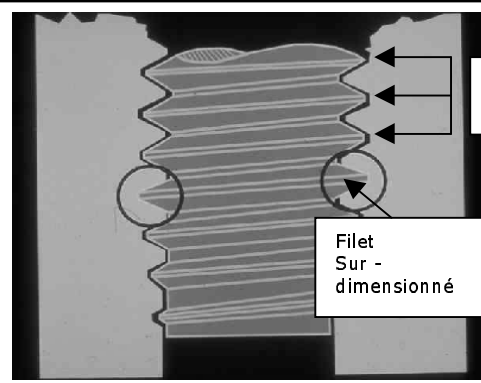

**TROUS PERCES**

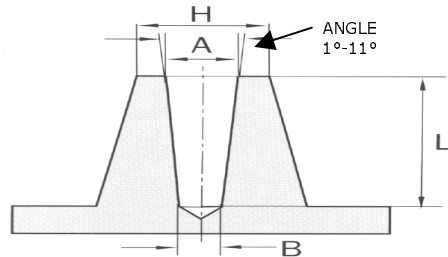

**TROUS MOULES EN ALLIAGE**

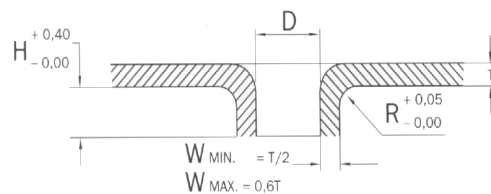

**TROUS BORDES EN ACIER**