

FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

34/ETADX

RIVETS ETANCHES

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01


RIVETS ETANCHES TOUT ACIER TETE PLATE

COMPOSITION :

CORPS : alliage en acier
TIGE : alliage en acier

FINITION :

CORPS : zingué jaune
TIGE : zinguée jaune

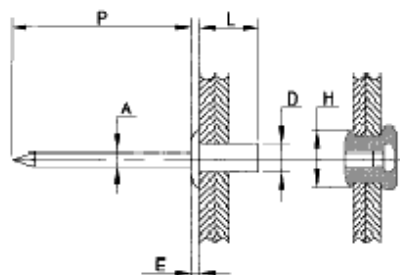

CARACTERISTIQUES

| L | Référence | Serrage (mm) | P mini | A +/-0,03 | D +/-0,10 | E +/-0,30 |
|--------------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Ø 3,2 | | | | | | |
| 6,5 | 34/ETADX3,X6,5 | 0,5-1,5 | 27 | 1,9 | 3,2 | 1,0 |
| 8,0 | 34/ETADX3,2X8 | 1,5-3,0 | 27 | 1,9 | 3,2 | 1,0 |
| 9,5 | 34/ETADX3,2X10 | 3,0-5,0 | 27 | 1,9 | 3,2 | 1,0 |
| 12,0 | 34/ETADX3,2X12 | 5,0-6,5 | 27 | 1,9 | 3,2 | 1,0 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----|-----|-----|-----|
| Ø 4,0 | | | | | | |
| 6,0 | 34/ETADX4X6 | 0,5-1,5 | 27 | 2,3 | 4,0 | 1,4 |
| 8,0 | 34/ETADX4X8 | 1,5-3,0 | 27 | 2,3 | 4,0 | 1,4 |
| 10,0 | 34/ETADX4X10 | 3,0-5,0 | 27 | 2,3 | 4,0 | 1,4 |
| 12,0 | 34/ETADX4X12 | 5,0-6,5 | 27 | 2,3 | 4,0 | 1,4 |
| 15,0 | 34/ETADX4X15 | 6,5-10,5 | 27 | 2,3 | 4,0 | 1,4 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|----|-----|-----|-----|
| Ø 4,8 | | | | | | |
| 8,0 | 34/ETADX4,8X8 | 0,5-3,0 | 27 | 2,9 | 4,8 | 1,7 |
| 9,5 | 34/ETADX4,8X10 | 3,0-5,0 | 27 | 2,9 | 4,8 | 1,7 |
| 12,0 | 34/ETADX4,8X12 | 5,0-6,5 | 27 | 2,9 | 4,8 | 1,7 |
| 16,0 | 34/ETADX4,8X16 | 6,5-10,5 | 27 | 2,9 | 4,8 | 1,7 |

DONNEES TECHNIQUES

| | H | PERCAGE | RESISTANCE AU CISAILLEMENT | RESISTANCE A LA TRACTION |
|------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------------------|
| RIVETS Ø 3,2 MM | 6,4 mm | 3,3 mm | 1150 N | 1200 N |
| RIVETS Ø 4,0 MM | 8,0 mm | 4,1 mm | 1700 N | 1860 N |
| RIVETS Ø 4,8 MM | 9,5 mm | 4,9 mm | 2400 N | 2840 N |

PRINCIPE

